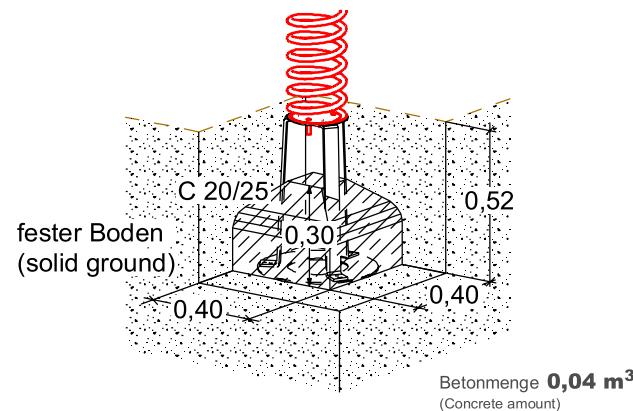



PRODUKTZEICHNUNG (PRODUCT DRAWING)			
Federwippe "Gunnar" 1-sitzig Spring rocker "Gunnar" 1-seat	ab 2 Jahre 2 years up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	0,85 x 0,40 x 1,38 m Größtes Teil (Largest part)	DIN A4 / M 1:10 Maßangaben in Meter (Dimensions in meters)
CG1-100-004-KUN-0201	0,60 m Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	Bodenarten siehe "Wartungshinweise" (Soil types see "Maintenance Instructions")	ca. 30 kg Schwerstes Teil (Heaviest part)
			Geändert (Amended) D.M. 09.11.2022 Erstellt (Created)

1 Feder 200er | Erdanker EA01


(1 spring 200 | Ground anchor EA01)

**1 Feder 200er | Erdanker EA01H**


(1 spring 200 | Ground anchor EA01H)

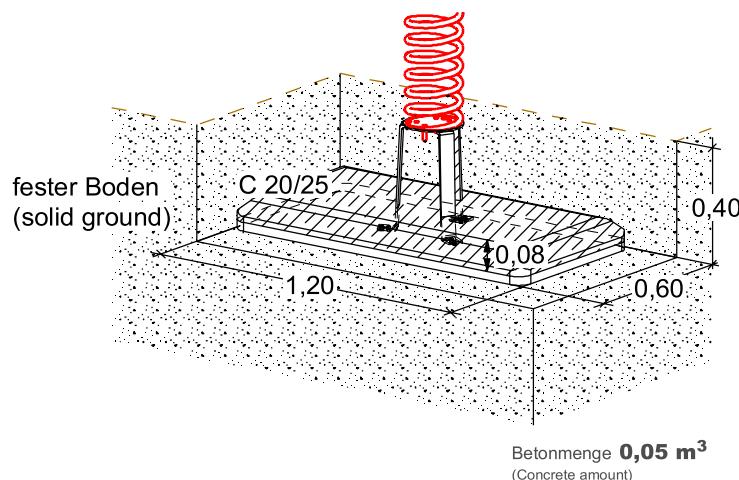**2 Federn 200er | Erdanker EA01**

(2 springs 200 | Ground anchors EA01)

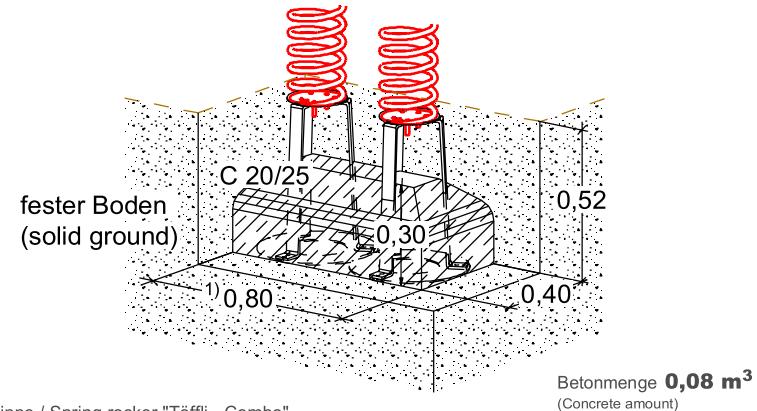**2 Federn 200er | Erdanker EA01H**

(2 springs 200 | Ground anchors EA01H)

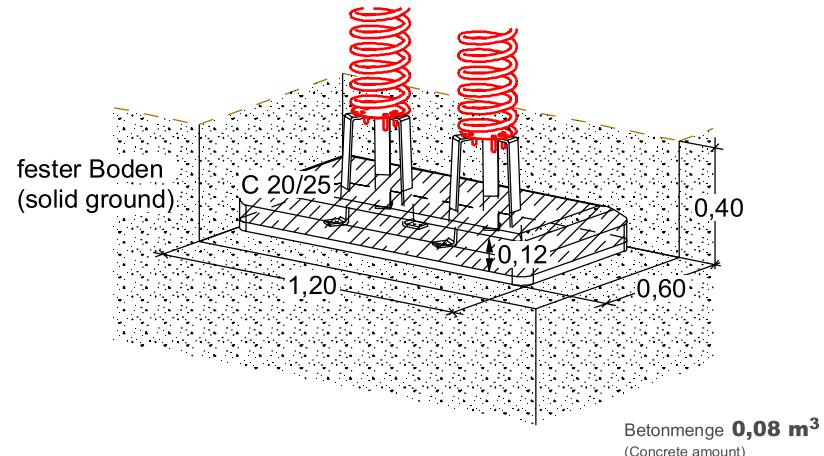**Erdanker Federwippe | Einbautiefe 0,52 m (EA01) / Einbautiefe 0,40 m (EA01H)**

Ground anchor for Spring rocker | Mounting depth 0,52 m (EA01) / Mounting depth 0,40 m (EA01H)

CG0-100-020-M00-0201 / -020HBodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)**FUNDAMENTPLAN**
(FOUNDATION PLAN)**DIN A4 / M 1:25**Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

M.J. 05.12.2019
Erstellt (Created)

Montageanleitung

für Federwippen


1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- Legende (Untergrund):**
 - Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
 - Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1
 - Ⓒ = Fester Boden



Hinweise:

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.
- Es ist sicher zu stellen, dass das Spielgerät erst nach Aushärten der Fundamente zur Nutzung freigegeben wird (mind. 7 Tage). Das Spielgerät ist in der Zeit durch geeignete Maßnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzulässige Nutzung zu sichern.




2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
 - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
 - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentlöcher gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.

3. Montage

- Federwippe in das Fundamentloch stellen.

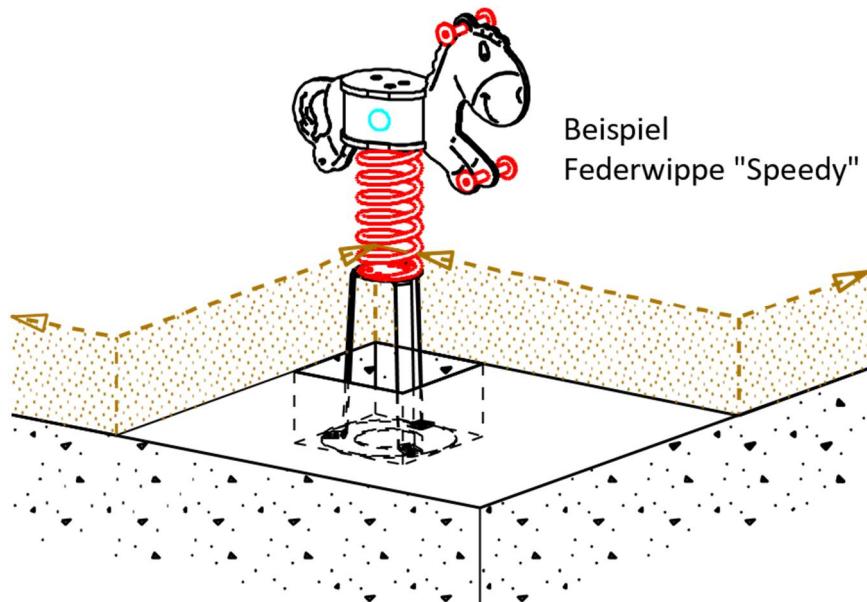

4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentloch mit Beton laut Fundamentplan füllen:
 - Nach Aushärten des Fundamentes das Fundamentloch mit überschüssigem Boden oder mit erforderlichem Fallschutz füllen.

Wichtig: Es ist sicher zu stellen, dass die Fundamente mit einer Schichtdicke von min. 40 cm abgedeckt werden; bei abgerundeten Fundamenten min. 20 cm (gemäß DIN EN 1176-1).
- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.