

# WOODEN WD1403



3 - 14 Jahre



7 Kinder



18,8 m<sup>2</sup>



## Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Podeste und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Seitenwände auswitterungsbeständigem HDPE oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Bewegliche Elemente aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte,
- Klettersteine aus witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Stangen, Leitern und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken






Körperliche Entwicklung



Schieben



Klettern

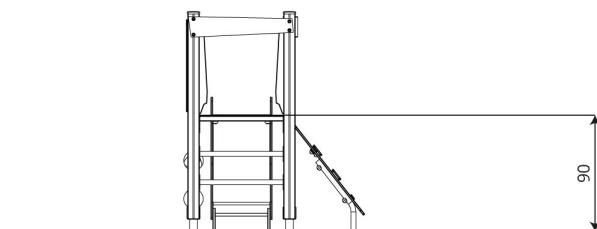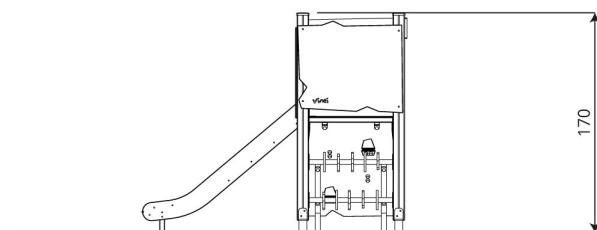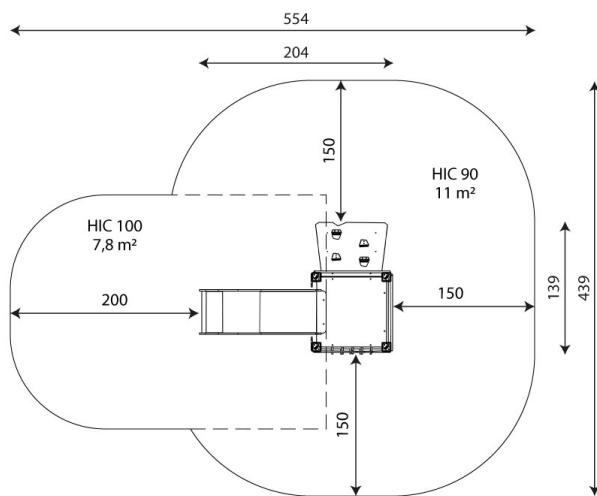

## Technisches Produktblatt

# WOODEN WD1403

### Produktdaten

Länge	204 cm
Breite	139 cm
Gesamthöhe	170 cm
Altersgruppe	3 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	7 Kinder
Sicherheitsbereich	18,8 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	90 cm
Die Höhe der Plattformen	90 cm
Höhe Rutschenplattform	90 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	25 kg
Abmessungen des größten Teils	225x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	4 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15** 15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

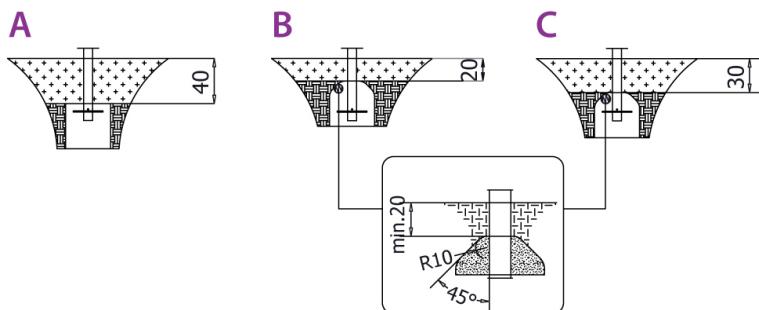

**Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 90 11,0 m<sup>2</sup>

HIC 100 7,8 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.