



10200100 Square Bench grey

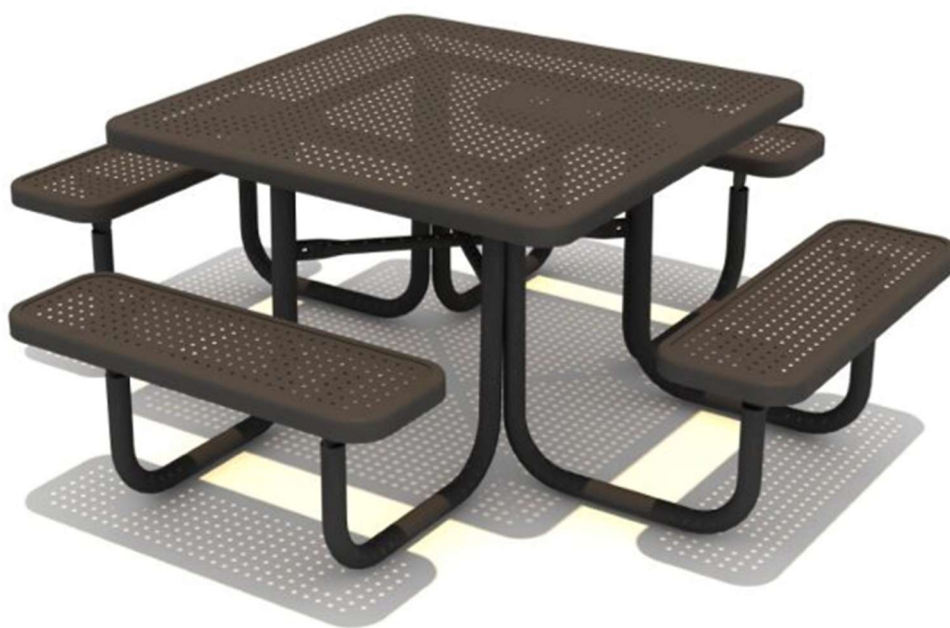

Available colours:

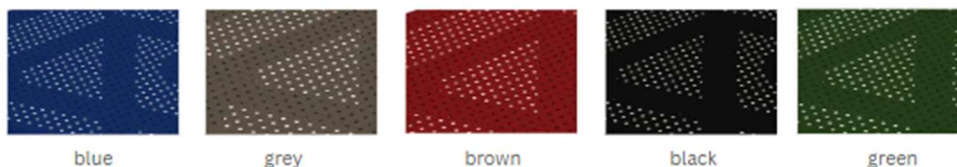

blue

grey

brown

black

green

ES-21301 (2025)

			
Maße (LxBxH – Sitzhöhe cm)	Dimensions (LxWxH – seat height cm)	Dimensions (LxH – hauteur d'assise cm)	200 x 200 x 71 – 46,5
Aufbau: Zeit (ca. Std.)	Assembly: time (appr. H)	Montage: durée (env. H)	4
Garantie (Jahre)	Warranty (years)	Garantie (Jahre)	10
Längstes Teil (m)	Longest part (m)	Pièce la plus longue (m)	
Schwerstes Teil (ca. kg)	Heaviest part (appr. kg)	Pièce la plus lourde (env. kg)	
Material: Duplex – Beschichtung (galvanisierter Stahl, Gestell: pulverbeschichtet; Sitz-/Tischfläche: PVC- beschichtet)	Material: Duplex coating (galvanised steel; frame: powder-coated; seat/table surface: PVC-coated)	Matériau: Revêtement duplex (acier galvanisé; structure: thermolaquée; assise/plateau: revêtu de PVC)	

Fundamentoptionen für Bänke

Drei Fundamentoptionen für Bänke stehen zur Auswahl.
Hinweis: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die gewünschte Fundamentoption an.

Foundation options for benches

Three foundation options are available for benches. Please note: When placing your order, please specify your preferred foundation option.

Options de fondation pour bancs

Trois options de fondation sont disponibles pour les bancs.
Remarque : veuillez préciser l'option de fondation souhaitée lors de la passation de commande.

Nr.			
1 	Aufdübeln Die Bank wird auf einer vorhandenen festen Fläche mit geeigneten Ankern befestigt. Diese Lösung ist schnell, sauber und gut für stabile Untergründe geeignet.	On Ground dowels The bench is fixed to an existing solid surface with suitable anchors. This option is quick, clean, and ideal for stable ground conditions.	Chevillage Le banc est fixé sur une surface solide existante avec des ancrages adaptés. Cette solution est rapide, propre et convient bien aux supports stables.
2 	Einbetonieren Die Bankpfosten werden direkt im Beton verankert und dauerhaft fixiert. Diese Variante bietet hohe Stabilität und eignet sich besonders für langfristige Installationen.	In Concrete The bench posts are set directly into concrete and permanently secured. This method provides high stability and is especially suitable for long-term installations.	Scellement dans le béton Les pieds du banc sont scellés directement dans le béton et fixés de manière permanente. Cette méthode offre une grande stabilité et convient particulièrement aux installations durables.
3 	Mobile Verwendung: Ohne alles Die Bank wird ohne feste Verankerung verwendet und kann flexibel aufgestellt werden. Diese Lösung ist ideal für temporäre Einsätze oder wechselnde Standorte.	Mobile use: Without Foundation The bench is used without fixed anchoring and can be positioned flexibly. This option is ideal for temporary use or changing locations.	Usage mobile: sans fondation Le banc est utilisé sans ancrage fixe et peut être installé de manière flexible. Cette solution est idéale pour un usage temporaire ou des emplacements changeants.

								
Nr.	Bodenmaterial (DE)	Beschreibung (DE)	Ground material (EN)	Description (EN)	Matériau de sol (FR)	Description (FR)	Mindestschicht dicke / Minimum layers thickness / Épaisseur minimale	Größtmögliche freie Fallhöhe / Max. free fall height / Hauteur de chute libre maximale
1 (DE)	Beton/Stein	Pflaster	Concrete/stone	Paving	Béton/pierre	Pavés	-	≤ 600 mm
2 (DE)	Bitumen	Asphalt	Bitumen/asphalt	Asphalt	Bitume/asphalte	Asphalte	-	≤ 600 mm
3 (DE)	Oberboden	Mutterboden bis Dicke 20– 30 cm	Topsoil	Topsoil up to 20–30 cm	Terre végétale	Terre végétale 20–30 cm	-	≤ 1000 mm
4	Rasen	gepflegte Rasenfläche	Grass	Maintained grass area	Gazon (entretenu)	Gazon entretenu	-	≤ 1000 mm (EUR) ≤ 1500 mm (DE)
5	Rindenmulch	Partikelgröße 20–80 mm	Bark mulch	Particle size 20–80 mm	Pailis d'écorce	Taille des particules 20–80 mm	200 mm 300 mm	≤ 2000 mm ≤ 3000 mm
6	Holzschnitzel	Partikelgröße 5–30 mm	Wood chips	Particle size 5–30 mm	Copeaux de bois	Taille des particules 5–30 mm	200 mm 300 mm	≤ 2000 mm ≤ 3000 mm
7/8	Sand oder Kies	Korngröße 0,25–8 mm	Sand or gravel	Grain size 0.25–8 mm	Sable ou gravier	Taille des grains 0,25–8 mm	200 mm 300 mm	≤ 2000 mm ≤ 3000 mm
9	Synthetischer Fallschutz	wie nach EN 1177 geprüft	Synthetic safety surfacing	As tested according to EN 1177	Revêtement de sécurité synthétique	Comme testé selon EN 1177		nach Prüfung / as tested / comme testé

EN 1176-1:2017-12